



BLOVAC INDUSTRIESAUGER

Eine saubere Arbeitsplatzumgebung ist unerlässlich für den sicheren Betrieb und den Schutz von Maschinen und Ausrüstung.



PAT. Nr. 1819464

Der BLOVAC INDUSTRIESAUGER ist im Nu einsatzbereit, denn er muss nur auf einen normalen Blecheimer aufgesetzt werden.

**DIE
AUFSAUGLÖSUNG!**



Eimer mit einem Außendurchmesser von 300 mm benutzen.



Modell V500EX


- o Öl
- o Wasser
- o Späne
- o Staub
- o Mischungen
- o Schlamm
- usw.

DER BLOVAC INDUSTRIESAUGER REINIGT ZAHLREICHE ARBEITSPLÄTZE DANK SEINER VIELFÄLTIGEN, HERVORRAGENDEN EIGENSCHAFTEN.

DER BLOVAC INDUSTRIESAUGER WIRD MIT DRUCKLUFT BETRIEBEN.

BLOVAC CO.,LTD TOKIO, JAPAN

HERVORRAGENDE EIGENSCHAFTEN

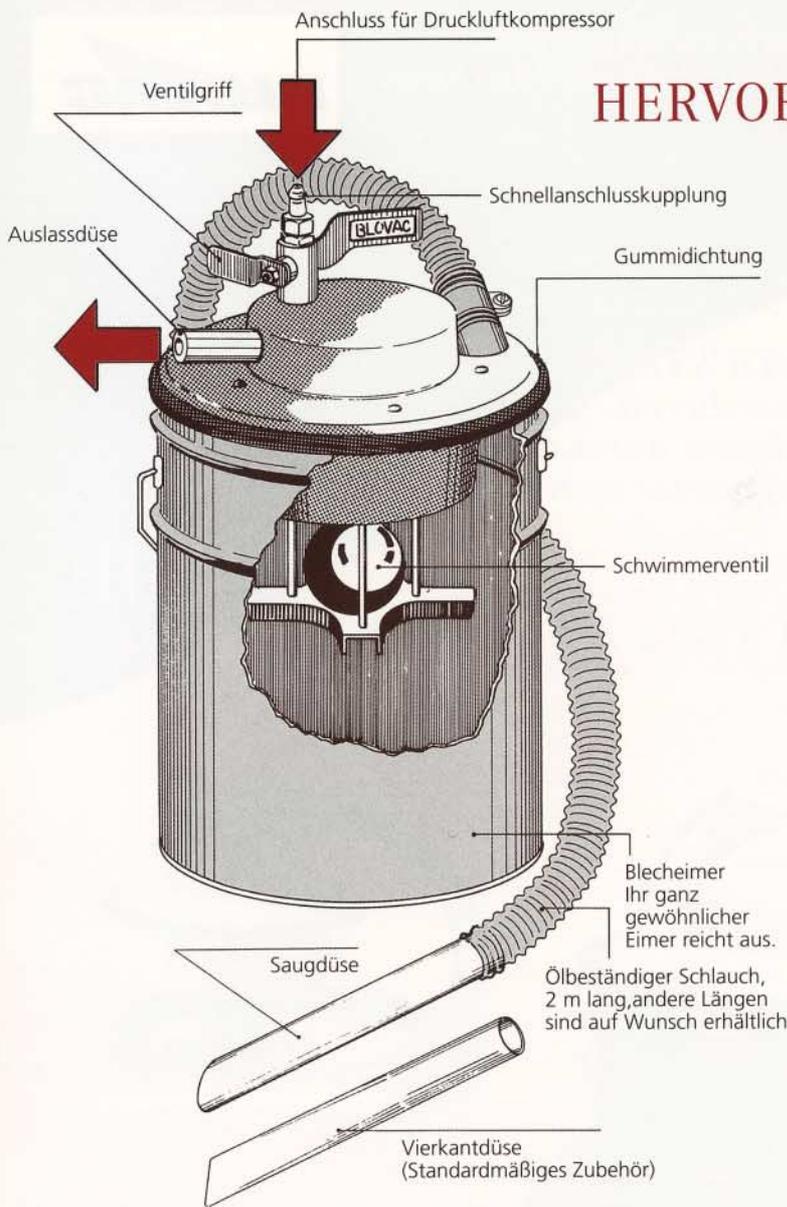

- I. Nicht nur Metallspäne, sondern auch Wasser, Öl, Staub, Schlamm oder Mischungen können vollständig aufgesaugt werden.
- II. Der Blovac Industriesauger ist im Nu einsatzbereit, denn er muss nur auf einen normalen Bleicheimer (20 Liter) aufgesetzt werden.
- III. Er hat keine beweglichen Teile: Kein Verschleiß.
- IV. Es besteht keine Brandgefahr und es treten keine elektrischen Schläge auf.
- V. Der Industriesauger ist mit einem Schwimmerventil ausgestattet, das automatisch den Saugvorgang unterbricht, sobald der Behälter voll mit aufgesaugter Flüssigkeit ist.
- VI. Wartung und Ausfallzeiten fallen nicht an (Der Industriesauger kann komplett in Reinigungsmittel eingetaucht werden.)
- VII. Aufgrund seines einzigartigen Designs lässt sich der leichtgewichtige Industriesauger ohne Schwierigkeiten handhaben.
- VIII. Ihr Druckluftkompressor reicht für den Betrieb des Industriesaugers aus.

Option

Filter (für Staub)

Geeignet für das Aufsaugen von Stäuben und dergleichen



► TECHNISCHE DATEN UND LEISTUNG

TYP	Schlauch	Saugdüse	Luftverbrauch bei 6 kg/cm ²	Unterdruck (in Wassersäule) bei 6 kg/cm ²	Saugleistung bei 6 kg/cm ²	Gewicht
V500EX	Ø32 mm x 2 m (ölbeständig)	Ø32 mm, 2 Typen erhältlich	360 l/min	3000 mm/H ₂ O	3m ³ /min	5kg

Gebrauchsanweisungen

- I. Zuerst den Industriesauger auf den ganz normalen Bleicheimer aufsetzen. Sicherstellen, dass der Eimerrand exakt in die Rille der Gummidichtung passt.
- II. Das Luftventil im Inneren des Industriesaugers schließen und den Luftschlauch mit Hilfe der Schnellanschlusskupplung anschließen.
- III. Das Luftventil öffnen.
Durch die Auslassdüse strömt nun Luft aus und das aufzusaugende Material wird durch die Saugdüse aufgesaugt.

⚠ **Vorsicht...** Der Industriesauger eignet sich nicht zum Aufsaugen von Lösungsmitteln, Chemikalien und dergleichen.

HERGESTELLT VON
BLOVAC CO., LTD
TOKIO, JAPAN