


# 集塵器 取扱説明書

## Model DF25 / DF32 / DF38



本製品は、エグザイアーガン/チューブで吸い込んだ吸引物を、ペール缶に捕集するためのダストフィルターです。アルミ鋳物製で、お手持ちのペール缶（JIS規格、鋼製の20ℓ缶）に乗せてエグザイアーガン/チューブと共にご使用下さい。尚、ご使用の際はペール缶と本集塵器を固定するペール缶ホルダー（#PH20）のご利用をお勧め致します。

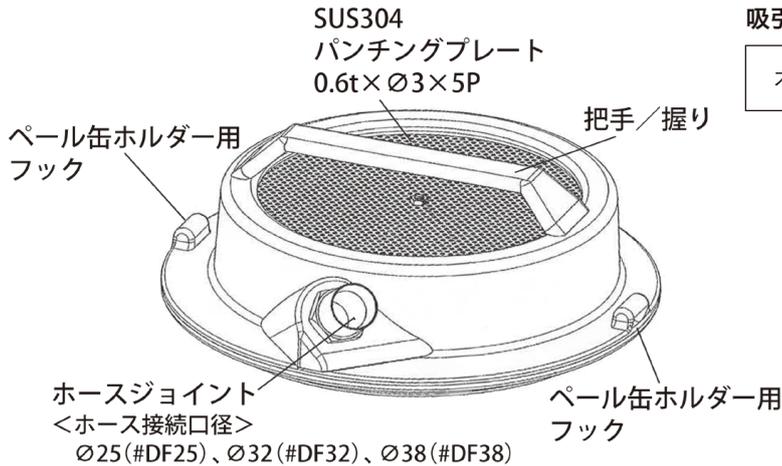

### 吸引対象物

★水や油などの液体の吸引には不向きです。

木屑、樹脂ペレット、切り粉、砂、粉塵、紙粉 など

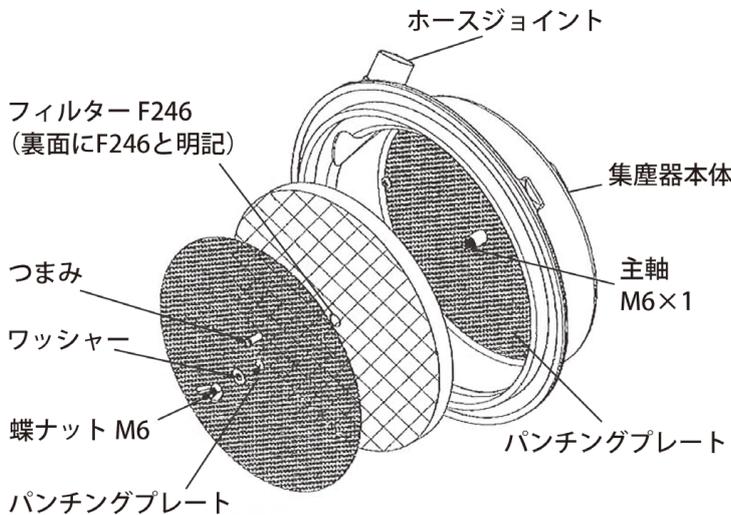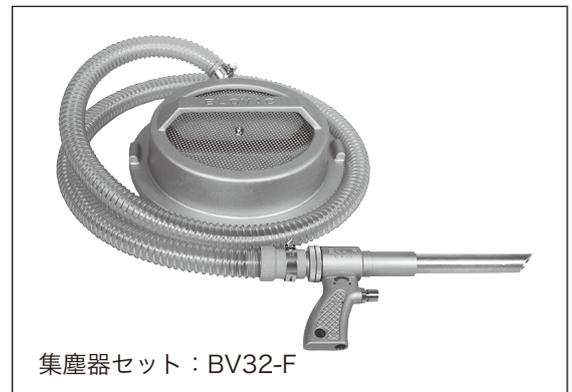

※フィルター F246は、F246と明記された面をパンチングプレート 上部本体側へ入れて下さい。

### フィルター (#F246) の交換

- (1) 本体を裏返します。
- (2) 蝶ナットを外し、押さえのパンチングプレートを外して下さい。外す時は必ずパンチングプレートにしている“つまみ”を持って外して下さい。
- (3) 新しいフィルターに交換して下さい。  
※向きに注意して下さい。
- (4) パンチングプレートを取り付け、蝶ナットで固定して下さい。

★フィルター材質はポリエステルで、粗塵用と微塵用の粗さの違う2種のフィルター材を合わせています。

### お手入れ

目詰まりなどにより吸引力の低下が生じた場合は、フィルターを取り外してエアブロー等により除去して下さい。  
注) 洗浄はしないで下さい。



●製造元  
株式会社ブローバック

本社 / 〒106-0041 東京都港区麻布台1-1-20-107  
TEL.03-3586-6341 FAX.03-3582-4463  
工場 / 〒386-0402 長野県上田市藤原田1053