


ドラム用ユニバーサルジョイント の取り扱いについて

機種一覧

Model: JD32U (標準: 一般油用)


Model: JD32US (シンナー用)

Model: JD32UN (一般溶剤用)

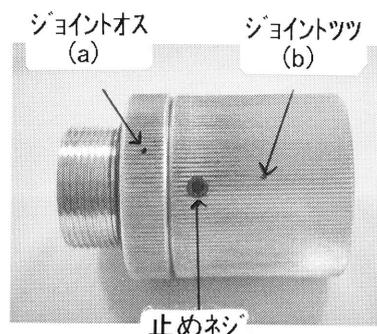

本ジョイントはブローバックドラム専用です。本体とホースの着脱を容易にいたします。
また、ホースの捻れによるホースの負担を軽減し、ホースを長持ちさせます。
ホースが捻れた状態での使用は、性能低下の原因にもなりますので、長いホースで使用される場合は本製品をご利用されることをお勧めいたします。

取り付け方法

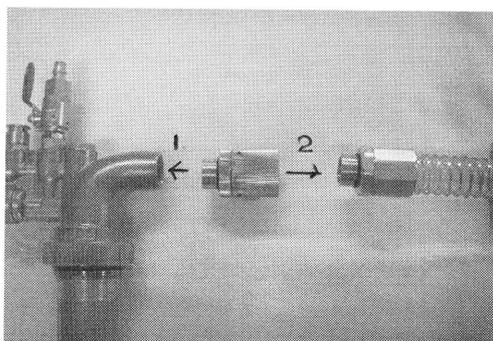

① 本体に取り付ける場合

本体に本ジョイントのオス部(a)を時計方向に回し奥まで確実にねじ込んで下さい。
外す場合は逆に回してください。

② ホース(金具)を取り付ける場合

ホース金具に本ジョイントのツツ部(b)を時計の逆方向に回し確実にねじ込んで下さい。
外す場合は逆回し(時計方向となります)。

* ジョイントネジ部に軽くグリース等を塗布すればねじ込みやすくなります

注意事項

- * ジョイントは奥までしっかりとねじ込んで下さい。
ーねじ込みが緩いと、使用中に液体が漏れるおそれがあります
- * ジョイントの止めネジは緩めたり、外したりしないで下さい。
ー液漏れや破損の原因になります。
- * 冬場など寒い時はジョイントが硬くなりやすいため、使用する前に手で数回、回転させてからご使用下さい。